


	direkt am Schornstein angeschlossen	mit zusätzlicher Speichermasse
Energielabel	A+	A+
Betriebsdaten		
Nennwärmeleistung	11 kW	----
Wirkungsgrad	> 80 %	----
Brennstoffdurchsatz	3,2 kg/h	4,5 kg
Feuerungsleistung	----	16 kW
Abgasmassenstrom	8,1 g/s	15 g/s
Notwendiger Förderdruck	12 Pa	12 Pa
Verbrennungsluftbedarf	30 m³/h	45 m³/h
Mittlere Abgastemperatur		
am Stutzen	292 °C	310 °C
nach 2,4 lfm keramisches Zugsystem KMS 300 ¹	----	205 °C
Wärmeverteilung		
Kamineinsatz	50 %	30 %
Sichtscheibe (einfache / doppelte Verglasung)	50 / 0 %	50 / 0 %
zusätzliche Speichermasse	----	20 %
Daten für Bauweise mit Luftgitter		
Mindestgitterquerschnitt für Zuluft / Umluft	700 / 850 cm²	700 / 850 cm²
min Abstände zur Dämmflächen / zum Aufstellboden	50 / 0	50 / 0
Wärmedämmung Referenzdämmstoff ² Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden	120 / 80 / 0 / 0	120 / 80 / 0 / 0
Ersatzdämmstoff Calciumsilikat ³ Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden	80 / 60 / 0 / 0	80 / 60 / 0 / 0
Daten für Bauweise ohne Luftgitter (altern. Gitter zu)		
Mindest- wärmeabgebende Oberfläche ⁴	4,5 m²	4,5 m²
min Abstände zur Dämmflächen / zum Aufstellboden	50 / 20 mm	50 / 20 mm
Wärmedämmung Referenzdämmstoff ² Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden	160 / 100 / 0 / 20 mm	160 / 100 / 0 / 20 mm
Ersatzdämmstoff Calciumsilikat ³ Decke / Rückwand / Seitenwände / Boden	120 / 75 / 0 / 20 mm	120 / 75 / 0 / 20 mm
Allgemeine technische Informationen		
Gesamtgewicht / davon Feuerungsauskleidung	ca. 236 / 43 kg	ca. 236 / 43 kg
Feuerraumboden (Breite x Tiefe)	280 x 410 mm	
Verbrennungsluftstutzen	Ø 150 mm	
Verwendung bei geschlossener Bauweise nach Fachregel	geeignet	
Geprüft nach	EN 13229	
Erfüllt Werte	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG	


1 Angewandte Zuglänge bei Prüfung. Zugangabe erfordert eine Berechnung (Ortner / KOV Programm) unter tatsächlichen baulichen Angaben.

2 Mineralwolle nach AGI-Q 132

3 Beispiel SkamoEnclosure Board 225 kg/m³

4 Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m²

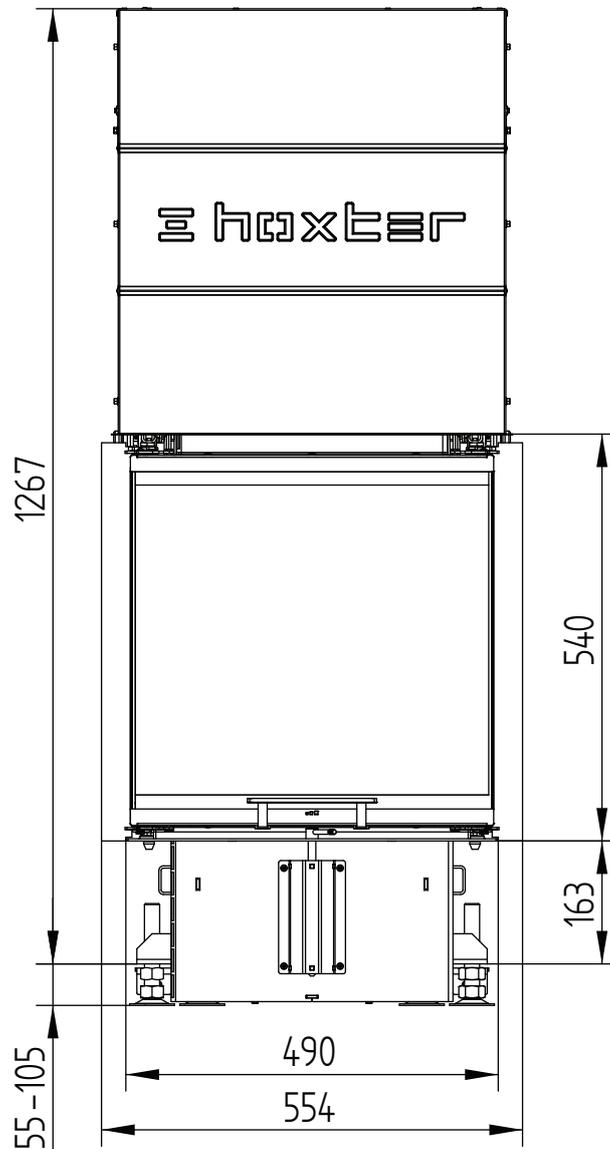


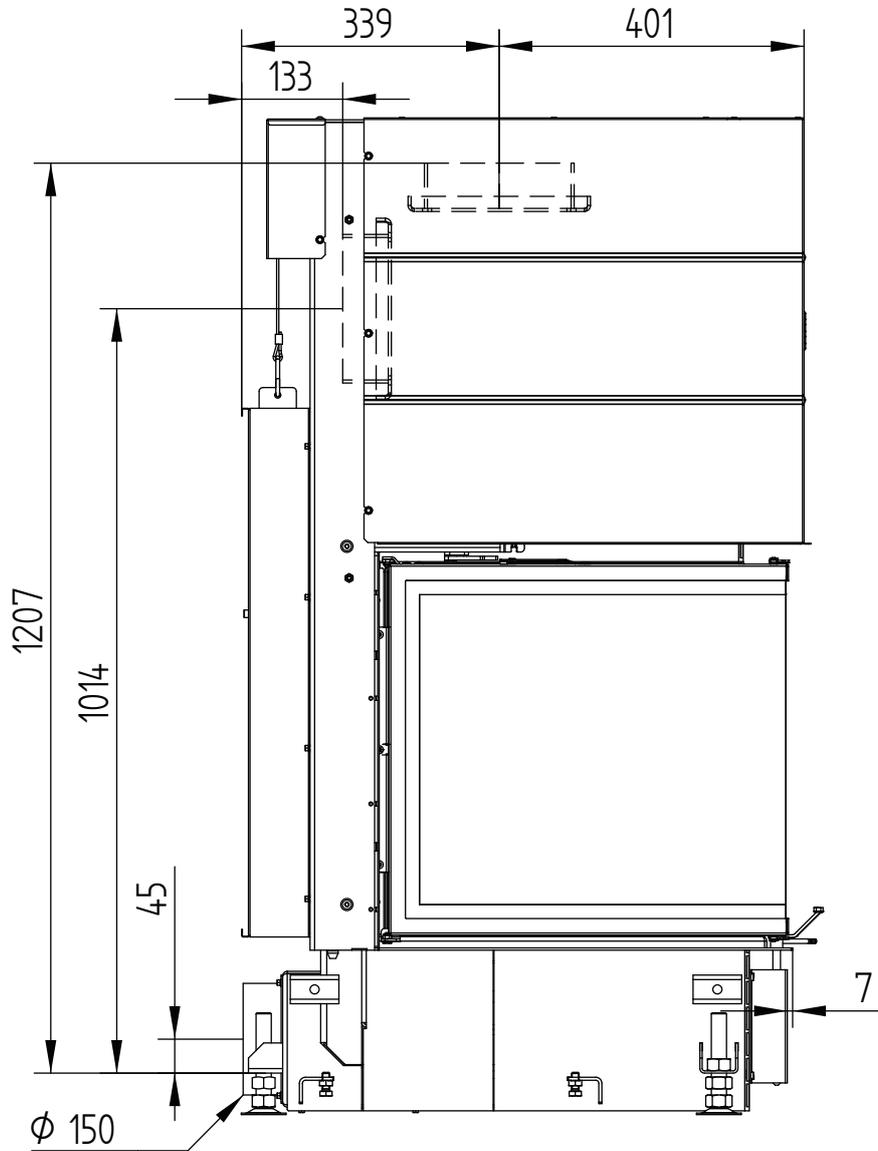


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Zuluftanschluss / FüÙe

M 1:10

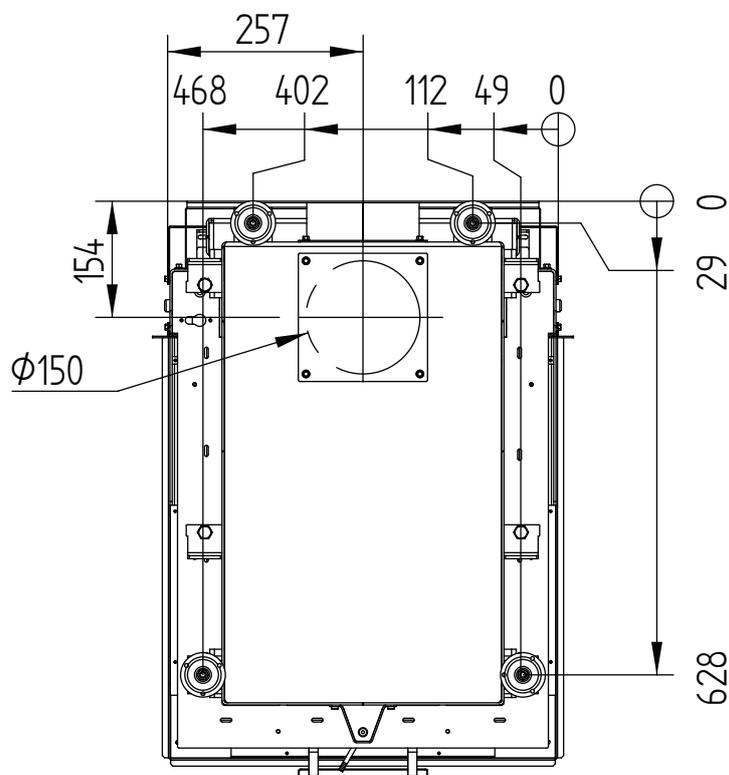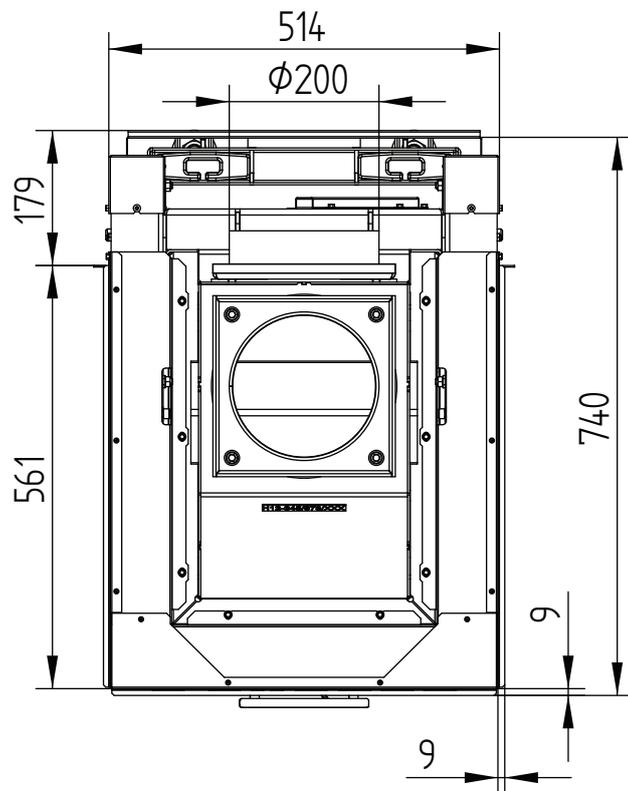


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 3seitig 70 mm

M 1:10

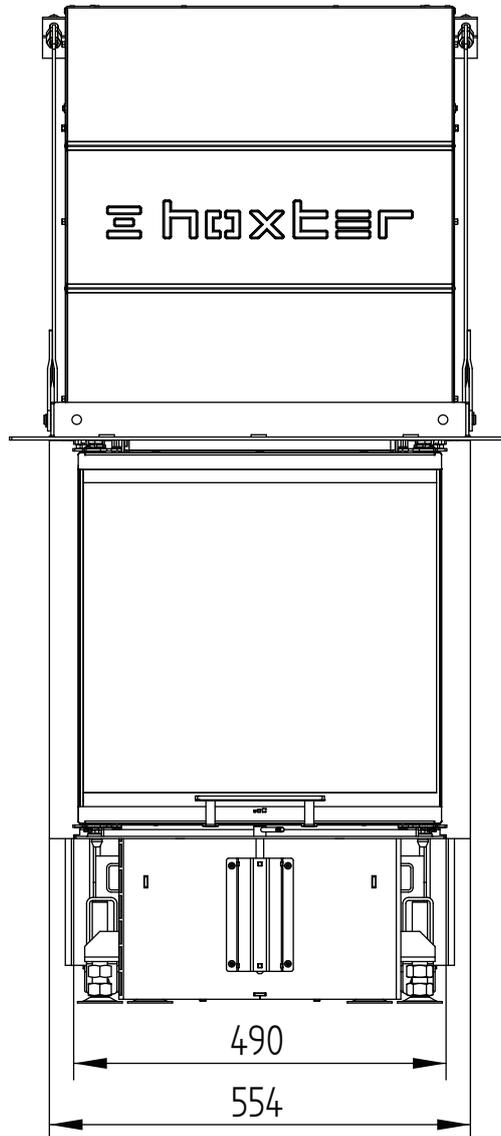


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 3seitig 70 mm

M 1:10

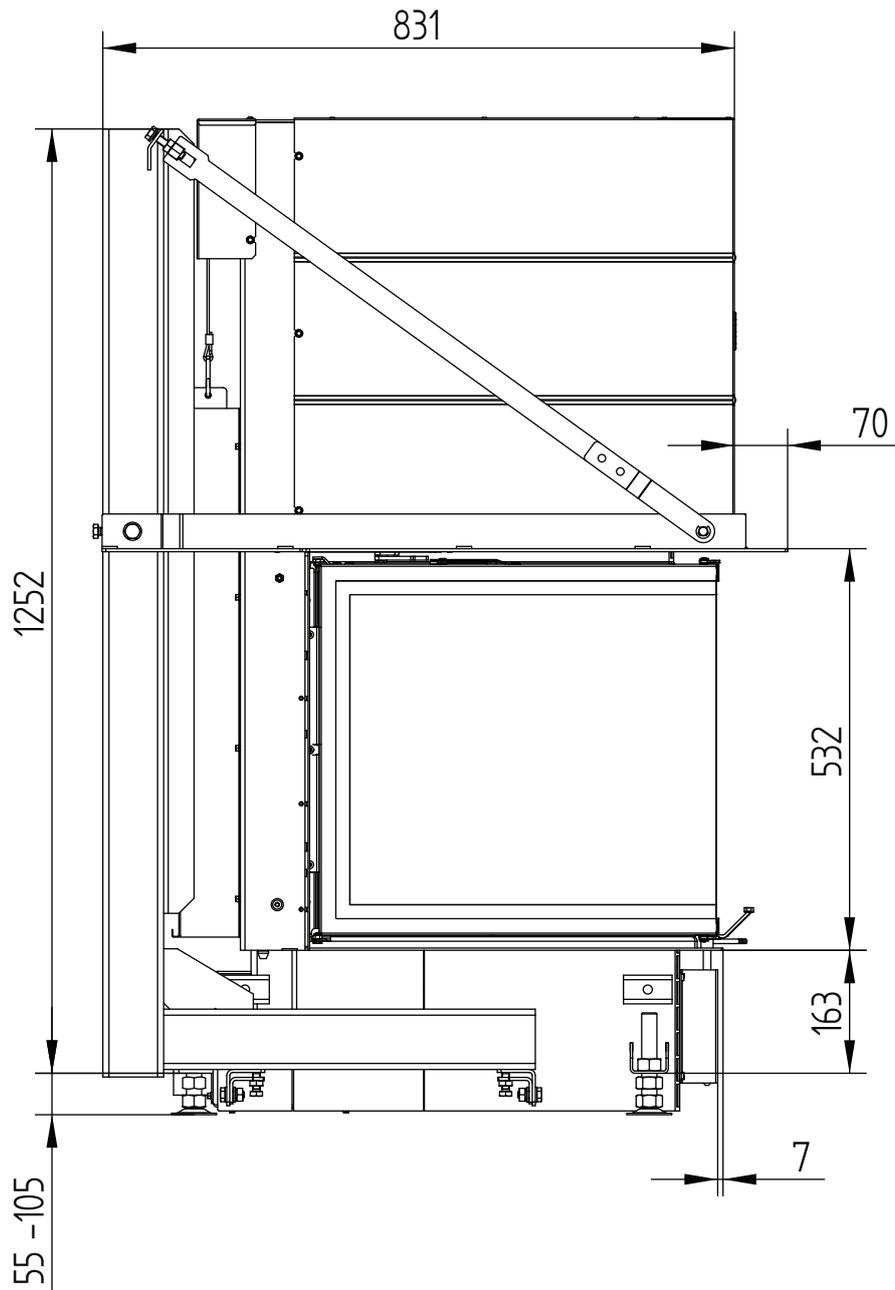


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 3seitig 70 mm

M 1:10

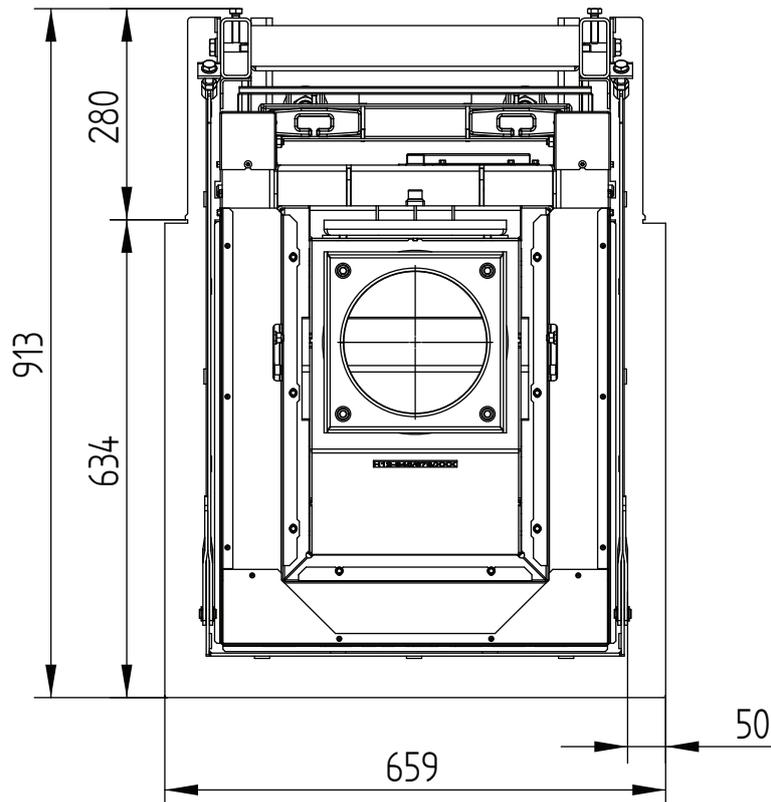


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 5seitig 70 mm

M 1:10

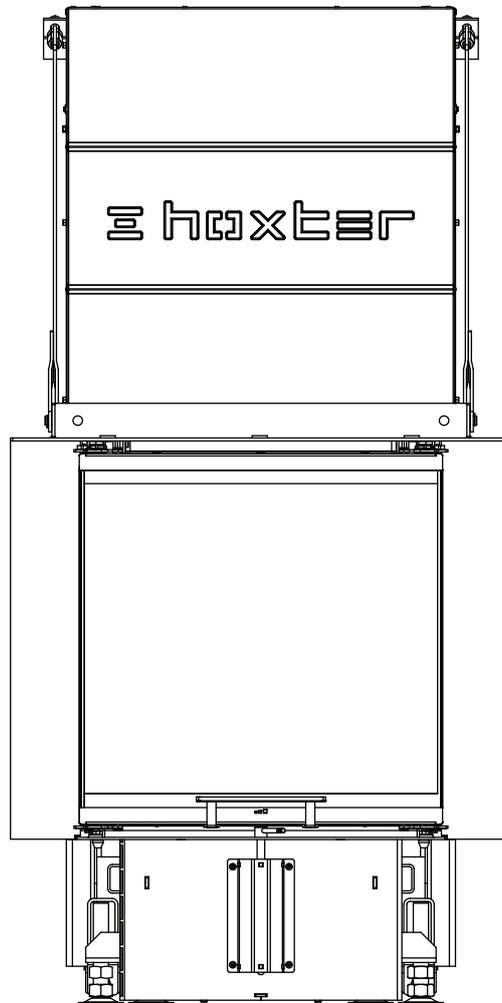


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 5seitig 70 mm

M 1:10

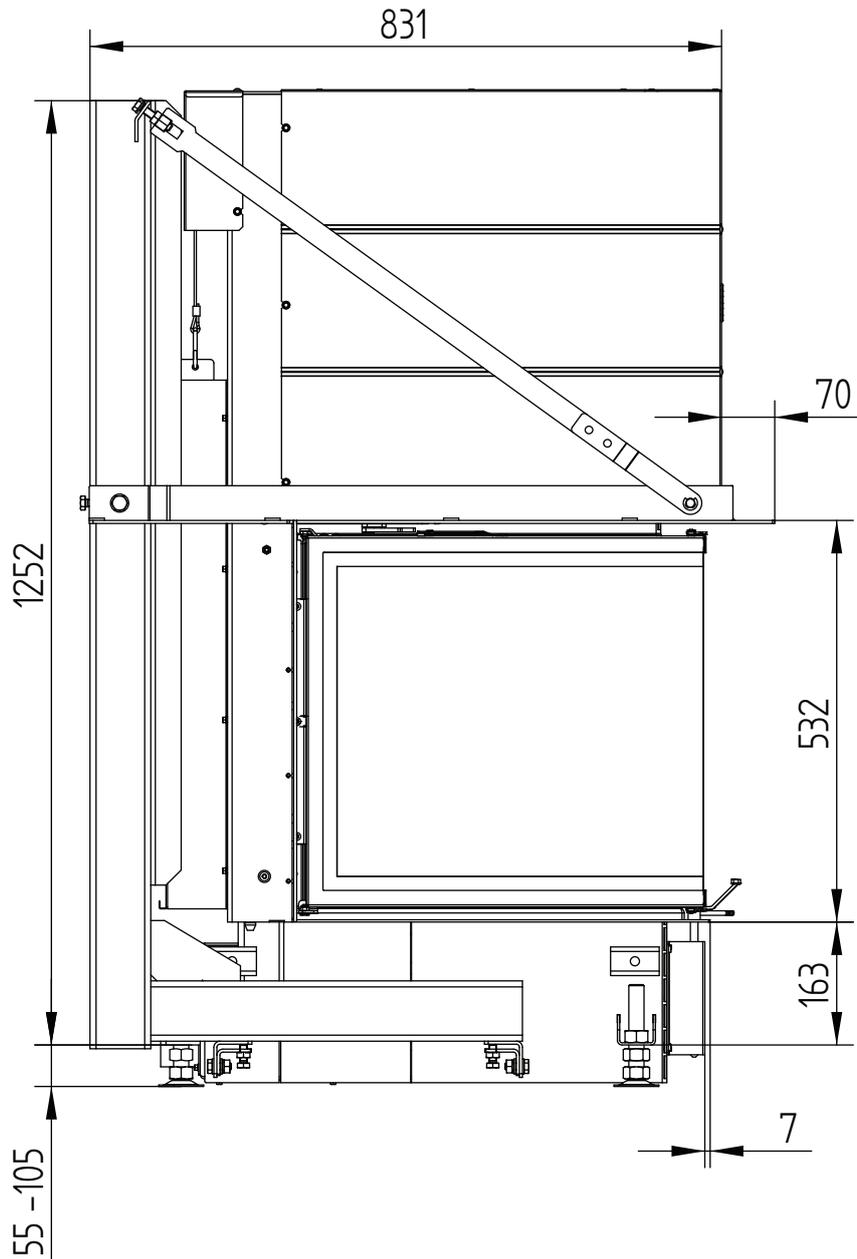


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 5seitig 70 mm

M 1:10

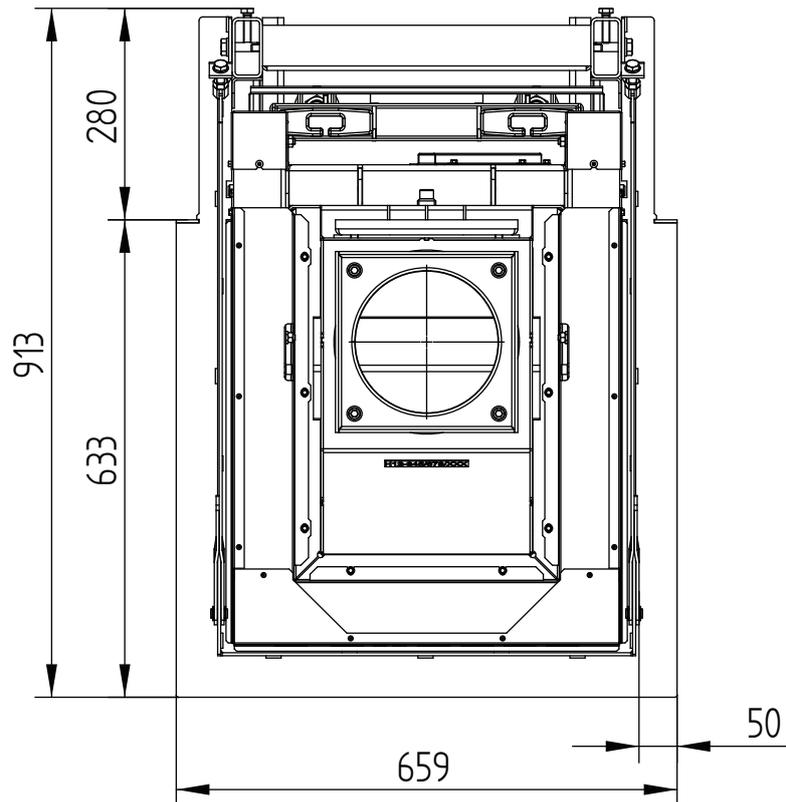


UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08


Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 8seitig 70 mm

M 1:10

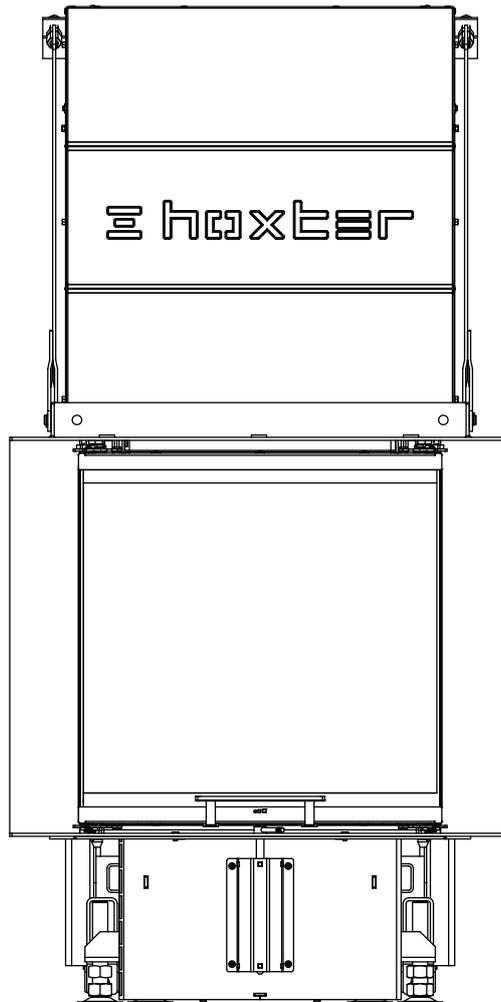

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 8seitig 70 mm

M 1:10

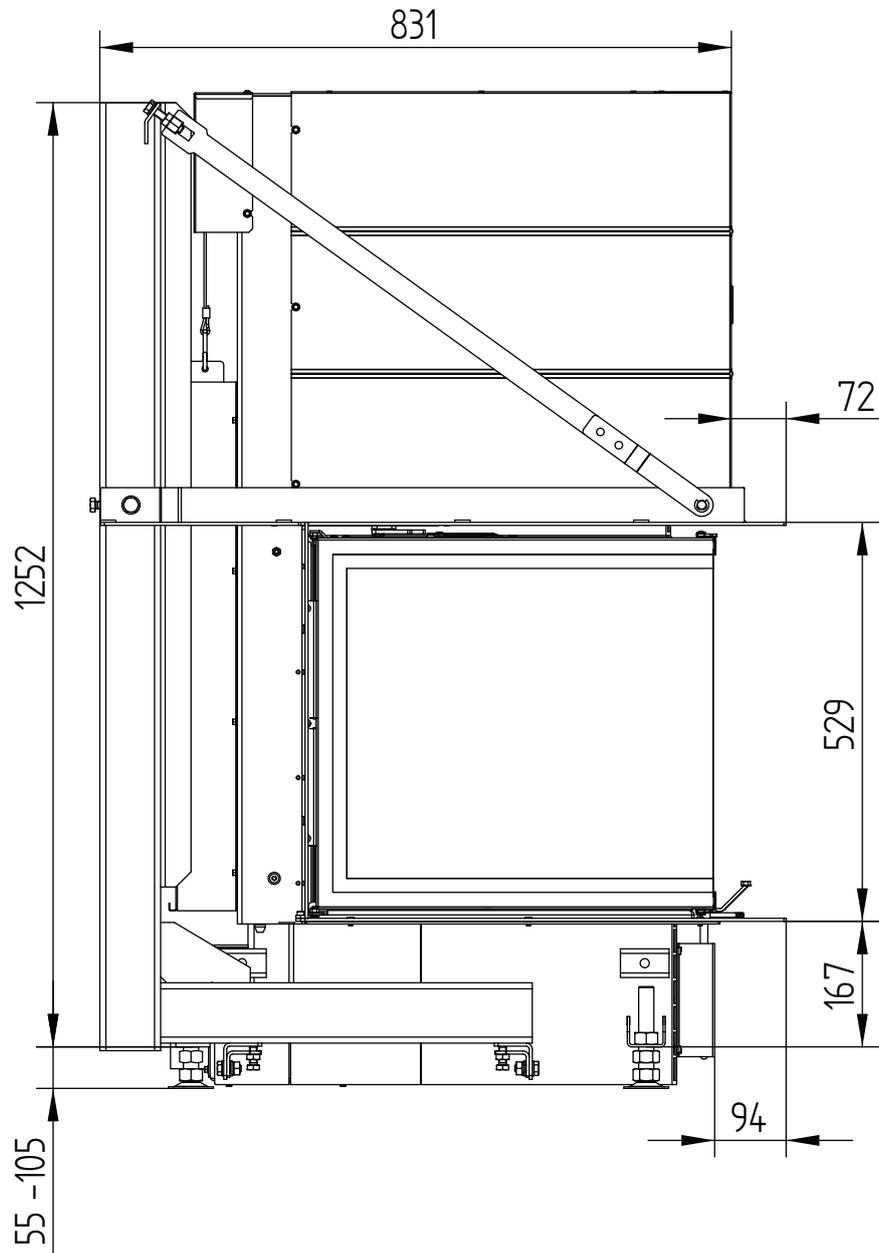

UKA 56/50/56/52

Technische Daten
Stand 2019/08

Tragkonstruktion inkl. Anbaurahmen 8seitig 70 mm

M 1:10

