

Lina GO TV 4557

Datenblatt

Details

- Grundofenfeuererraum 1-seitig offen, Tunnelversion
- 4557 – Höhe 57 cm
- Türzarge inkl. abnehmbarem Blendrahmen
- Selbstschließende Tür mit SLS-Verriegelung
- 60 mm dicke Außenschale aus schwerem Speichermaterial für lange Wärmespeicherung
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Technische Daten

• Brennstoffmenge min.	3 kg
• Brennstoffmenge max.	7,5 kg
• Wirkungsgrad	> 80 %
• Verbrennungsluftbedarf	56 m ³ /h
• empf. Scheitholzlänge	25 cm
• Gewicht	250 kg
• Gewicht mit Drehzug (Wand- und Deckenanschluss)	425 kg

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Keramische Züge im Speicherbetrieb

• Abgasmassenstrom	20,3 g/s
• Abgastemperatur am Ausbrand	429 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel mit Drehzug

• Abgasmassenstrom	14,4 g/s
• Abgastemperatur am Ausbrand	187 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Lina GO TV 4557

Standard



Zubehör




1. BImSchV
Stufe 2


Lina GO TV 4557

Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20

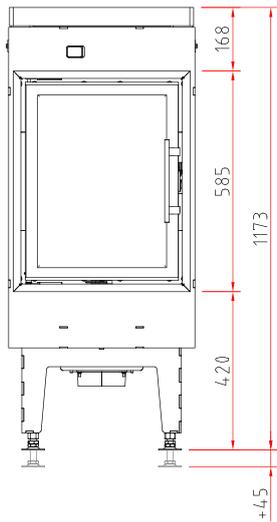

Seitenansicht M 1:20

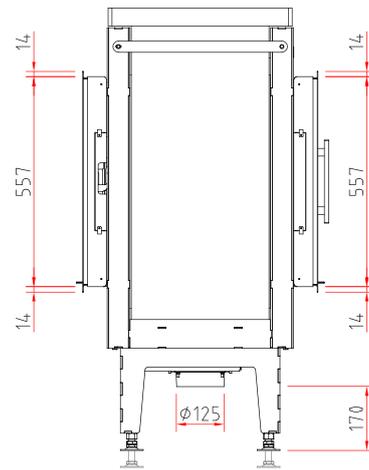

Draufsicht M 1:10

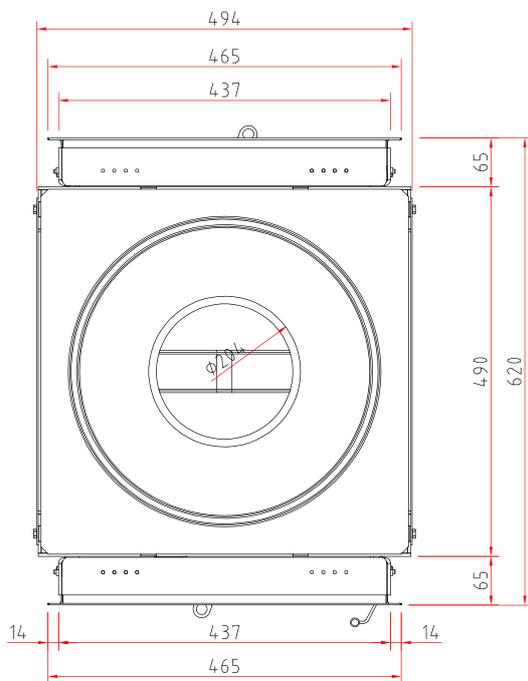

Seitenansicht Drehzug für Wand- oder Deckenanschluss M 1:20

